FEBAG®

Holzfenster & Holztüren GmbH

Werte aus Holz mit Durchblick

Standardmodelle

- Hauseingangstüren
- Nebeneingangstüren

(weitere Modelle möglich - auf Anfrage)

FEBAG® VERSCHÖNERT HÄUSER MIT EINZIGARTIGEN HAUSTÜREN – WERTEN SIE IHREN EINGANGSBEREICH MIT EINEM UNIKAT AUF!

Unsere, nach Ihren Wünschen maßgenau gefertigten, Haustüren bieten Ihnen Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit. Sie bieten mit dem passenden Zubehör einen hohen Mehrwert. Bei der Form- und Farbgestaltung werden Ihnen keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich von uns beraten!

Mögliche Bautiefen: 68, 78 und 90

Nachfolgend einige Modellvorschläge: (H01 - H12 + N01 - N12)

- **Ab einer Bautiefe von 78 mm ist der Einsatz von 3-fach Isoliergläsern möglich.**

Inhaltsverzeichnis:

Ausführung aller Standardmodelle ..... Seite 3
Standardmodelle Hauseingangstüren ..... Seite 4-15
Standardmodelle Nebeneingangstüren ..... Seite 16-27
Zulagen / Aufpreise ..... Seite 28
Systemschnitte Standardmodelle ..... Seite 29-35
Weitere Hauseingangstüren klassisch oder modern ..... Seite 36
Moderne Hauseingangstüren mit Alu-Vorsatzschalen ..... Seite 37
Verriegelungsarten, Bänder und Zusatzausstattungen ..... Seite 38
Checkliste ..... Seite 39

Ausführung aller Standardmodelle:

Holzart:	Kiefer/Decklage mit Keilzinkung
Holzqualität:	J10 (gemäß VFF-Merkblatt HO.02)
System:	FEBAG® Bautiefe: IV68
Eckverbindung:	mechanische Eckverbindung
Glas:	2-fach Isolierverglasung – Ug 1.1 W/m²K
Glas-Randverbund:	thermisch verbesserter Randverbund (RAL 7035 oder RAL 9005)
Dichtung:	1 Dichtung im Rahmenfalz und 1 im Flügelfalz (schwarz)
Oberfläche Holz:	Hersteller: Sikkens; Farbton: RAL 9016
Silikon:	transparent/weiß/schwarz (Standard wählbar)
Glashalteleisten:	mit Standardglasleiste
Füllung:	siehe Modellskizze
Beschlag:	3-fach-Verriegelung (KfV oder Roto)
Sprosse:	siehe Modellskizze
Maße:	Breite: von 1000 bis 1100 mm Höhe: von 2100 bis 2200 mm
Haustür-Drücker-garnitur Modell:	Hoppe „Paris" Aluminium F1 Außen: Drücker / Innen: Drücker

Weitere Komponenten:

- Bänder Simons Baka Protect 3DFD TopZink
- flache Bodenschwelle
- nach innen öffnend
- Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel

Hauseingangstür Modell: H01

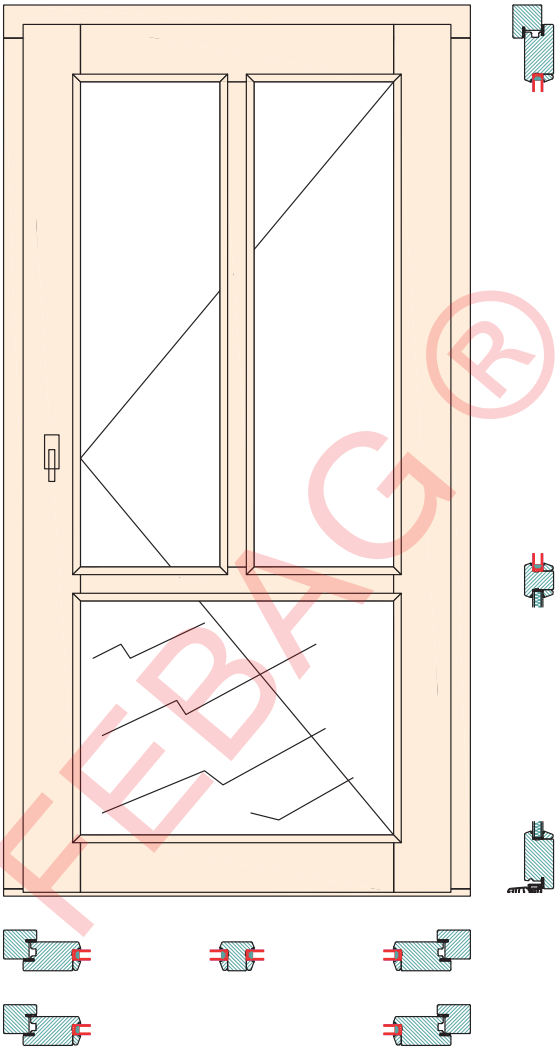

Preis: 2.400,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H02

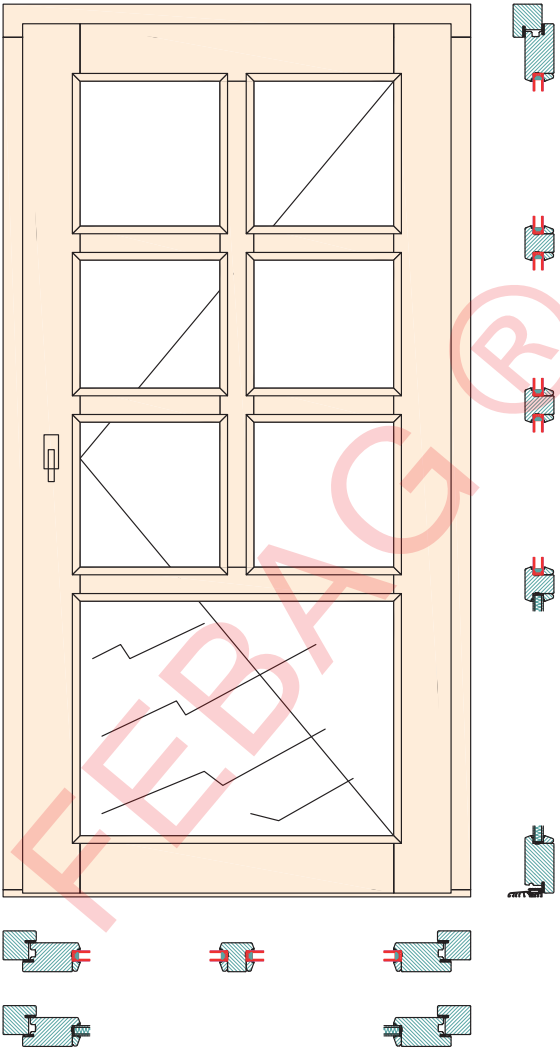

FEBAG®

Preis: 2.860,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H03

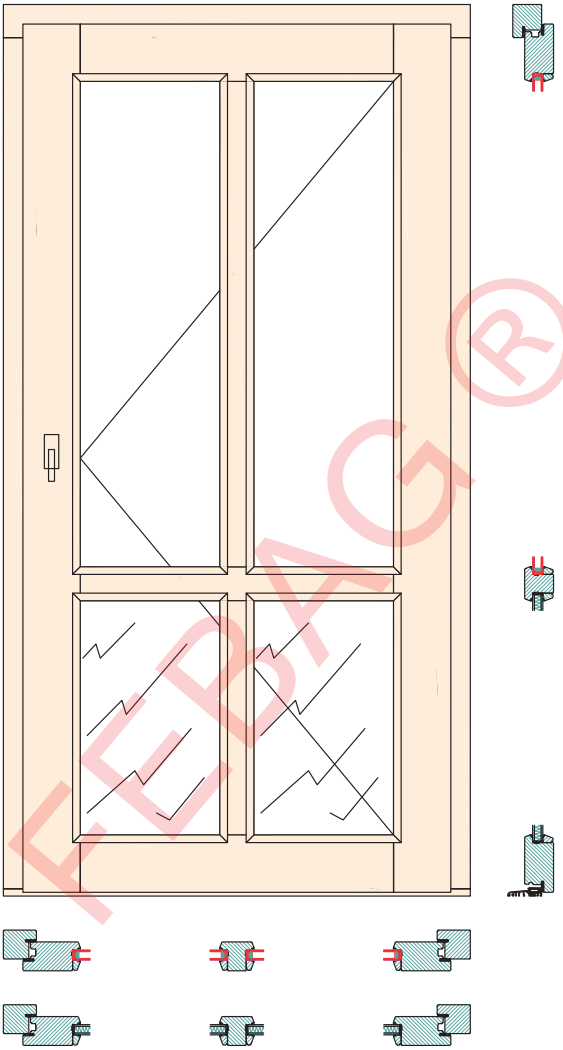

Preis: 2.480,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H04

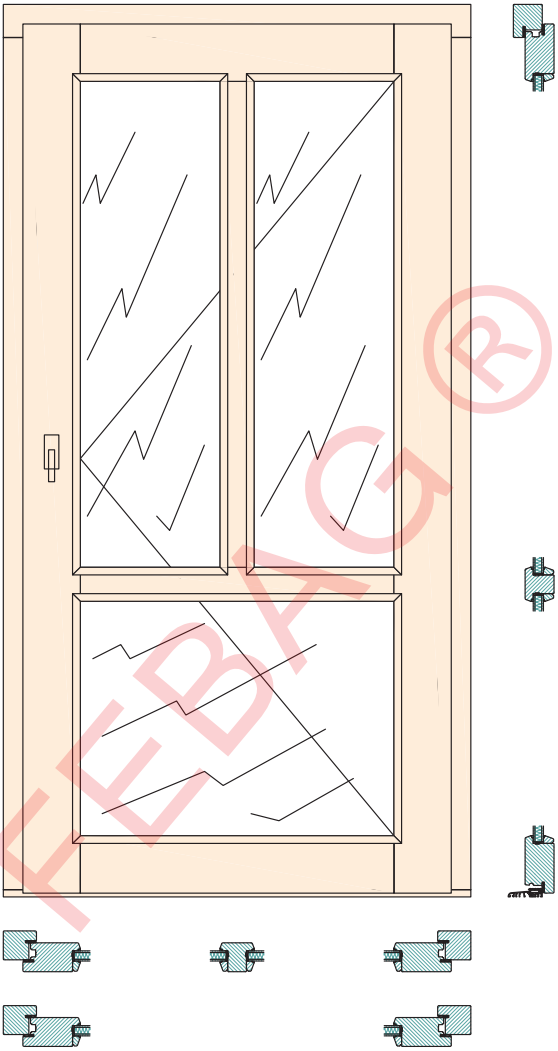

Preis: 2.660,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H05

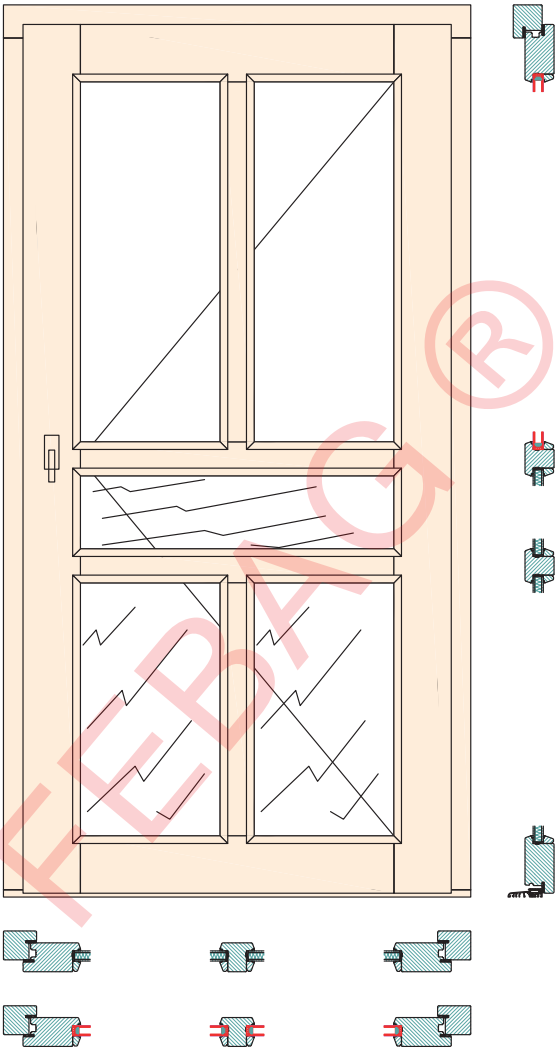

Preis: 3.080,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H06

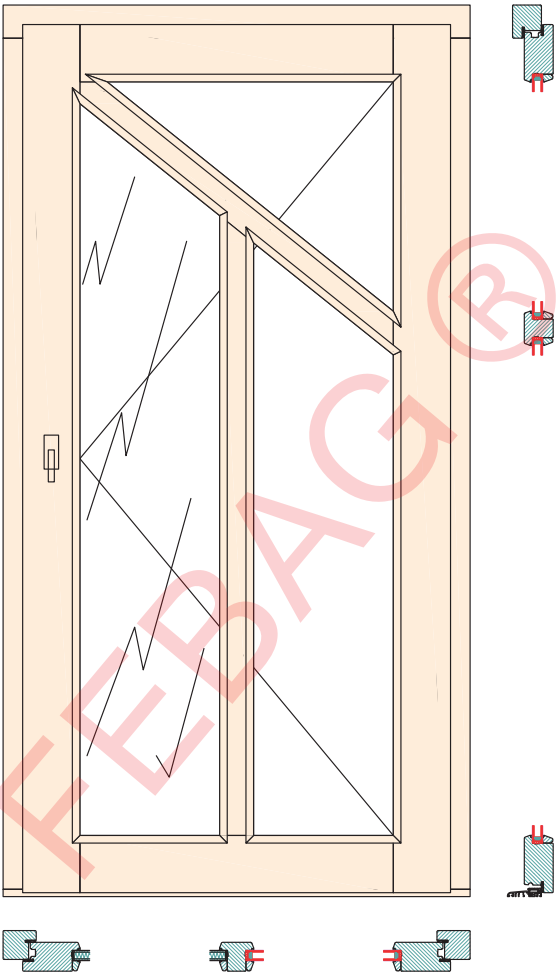

Preis: 3.300,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H07

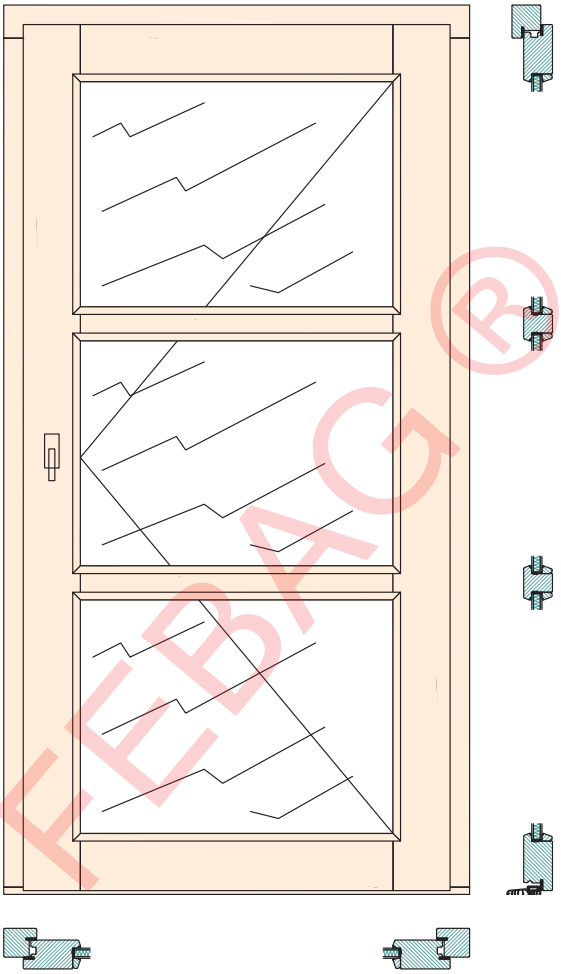

Preis: 2.460,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H08

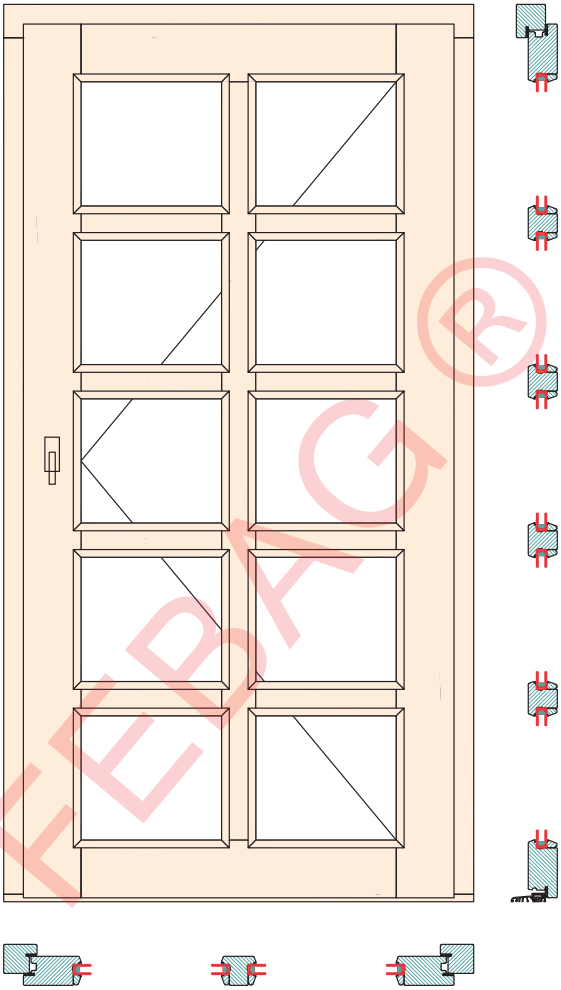

Preis: 3.400,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H09

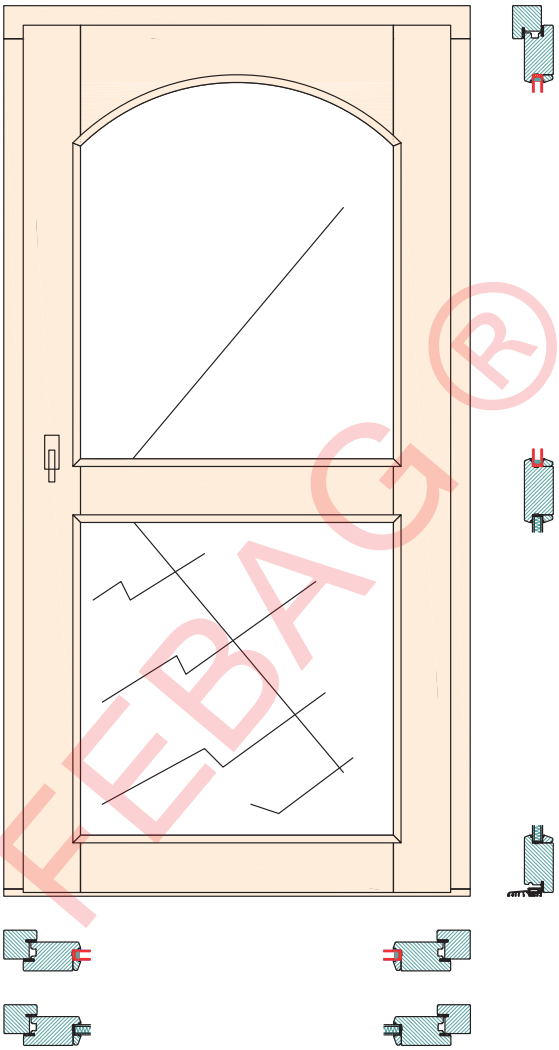

Preis: 2.960,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H10

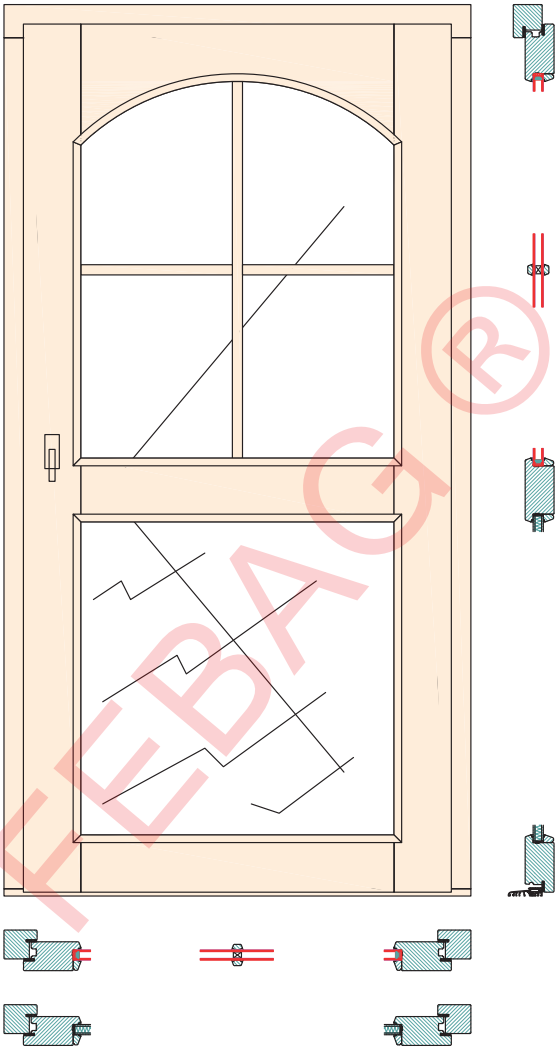

Preis: 3.100,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H11

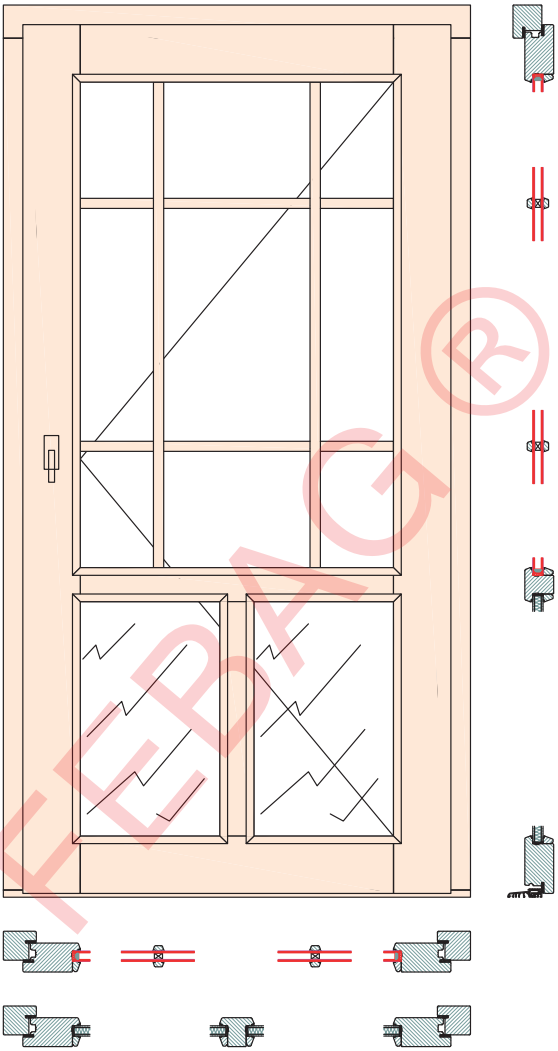

Preis: 3.040,00 €

zzgl. MwSt.

Hauseingangstür Modell: H12

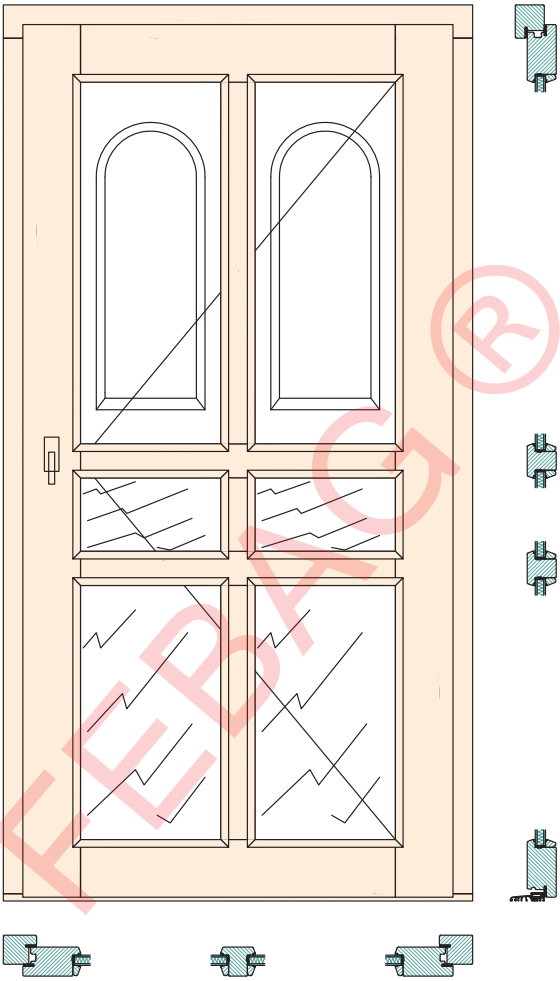

Preis: 4.400,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N01

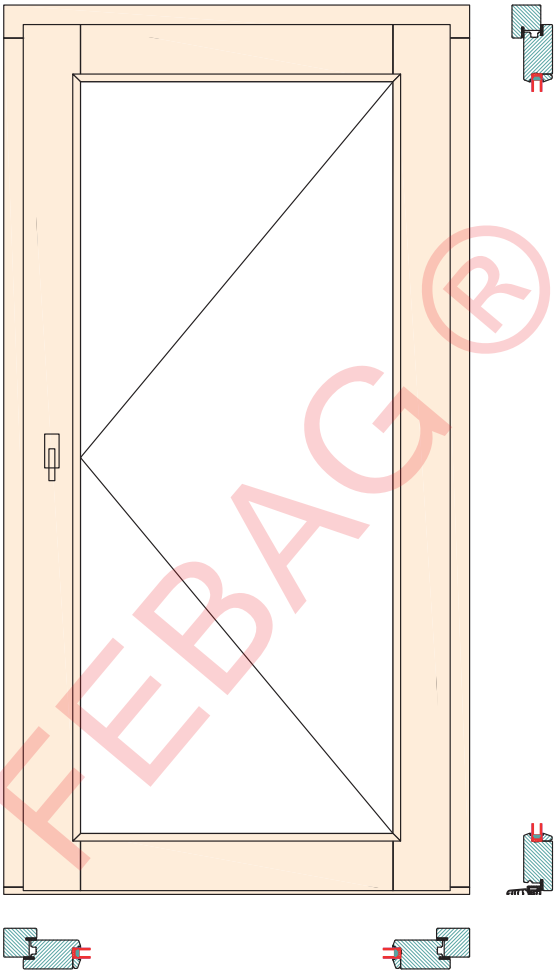

FEBAG®

Preis: 2.000,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N02

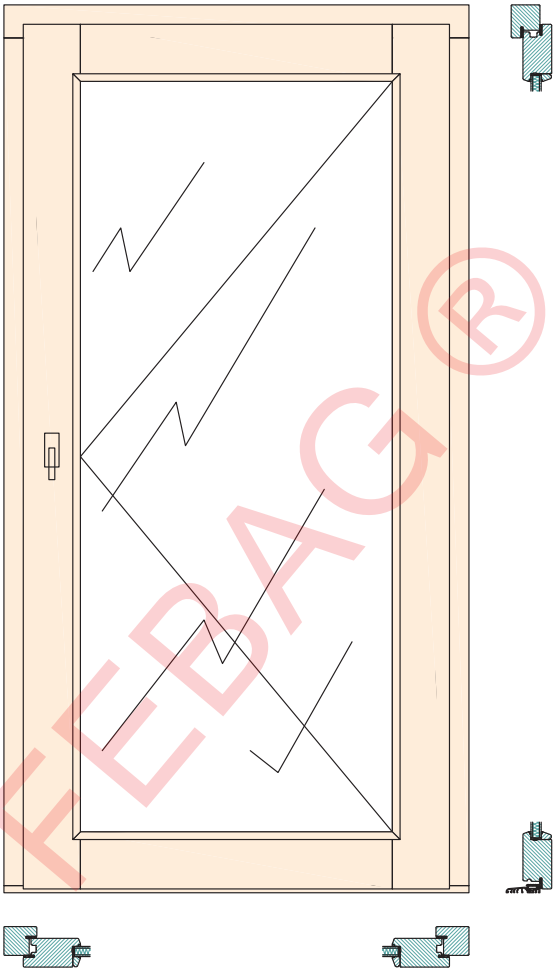

FEBAG®

Preis: 2.360,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N03

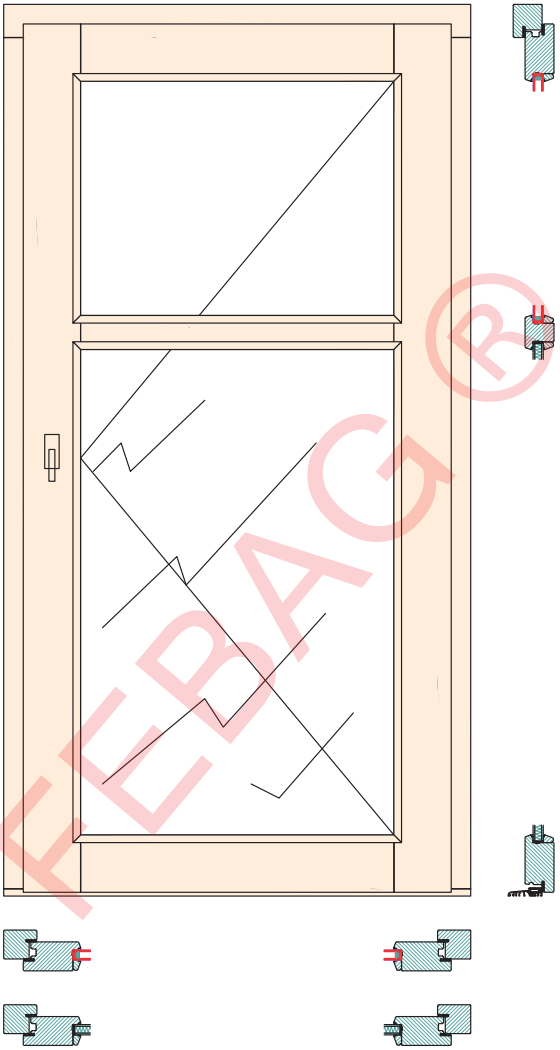

FEBAG®

Preis: 2.380,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N04

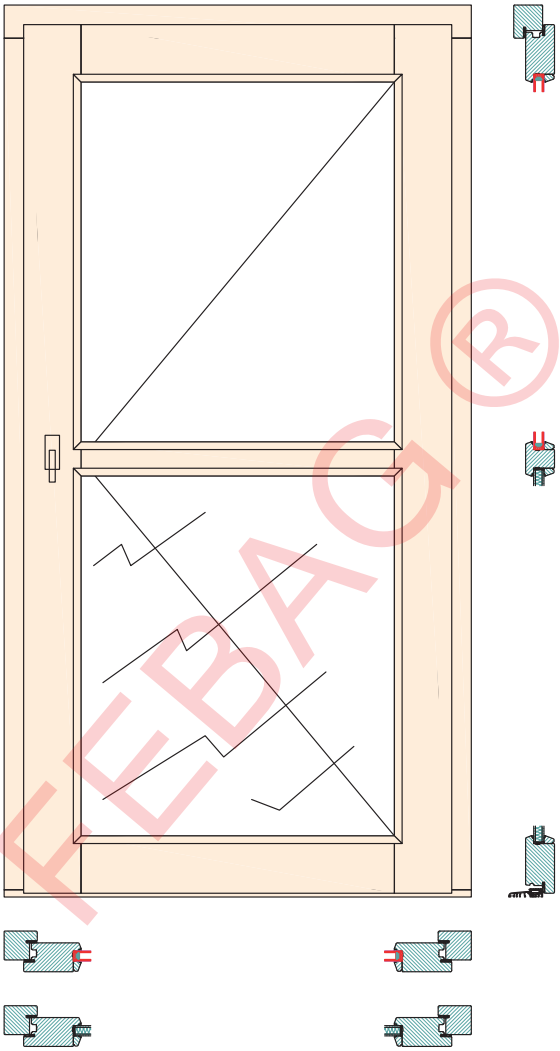

Preis: 2.340,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N05

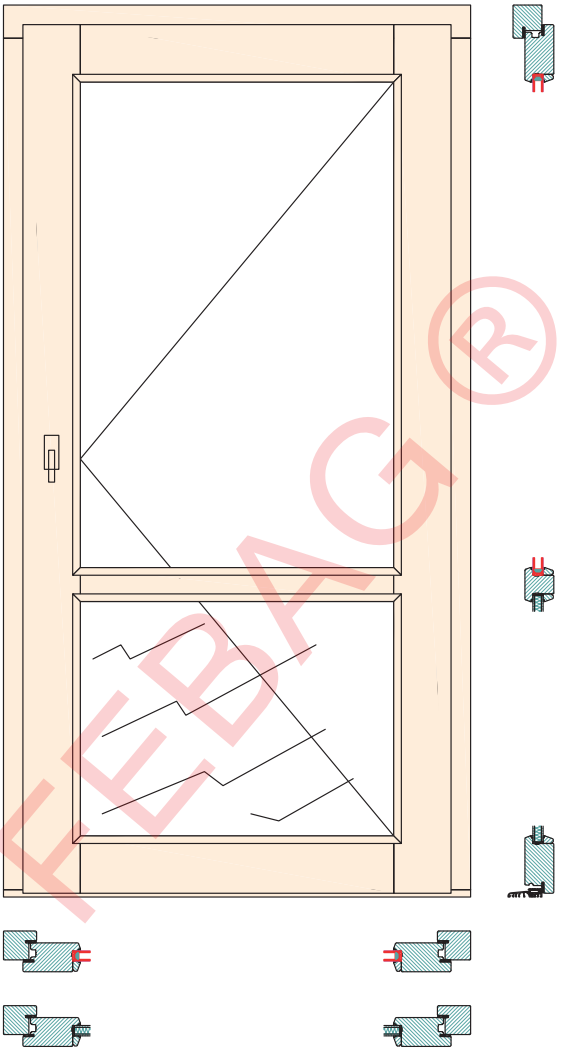

Preis: 2.320,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N06

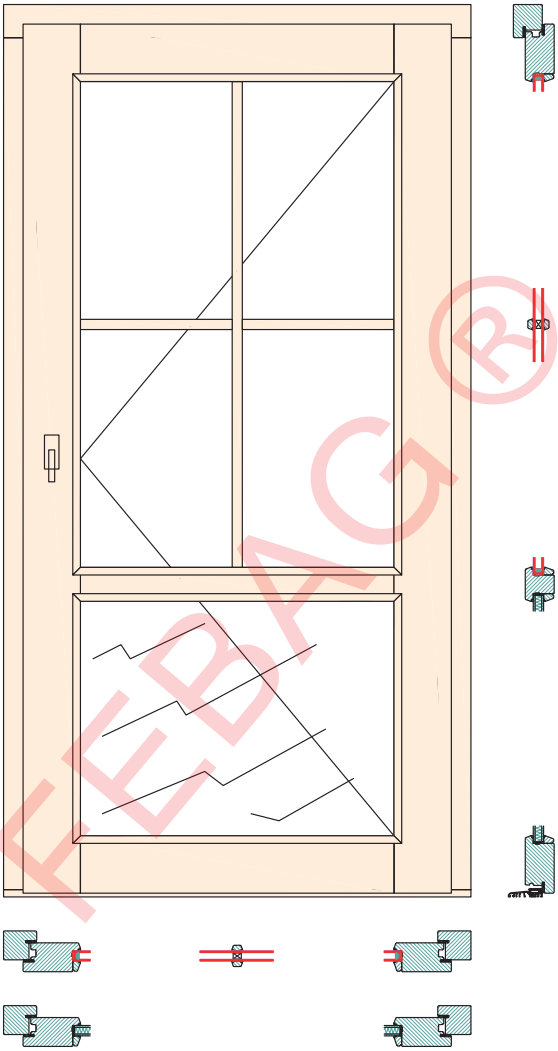

Preis: 2.440,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N07

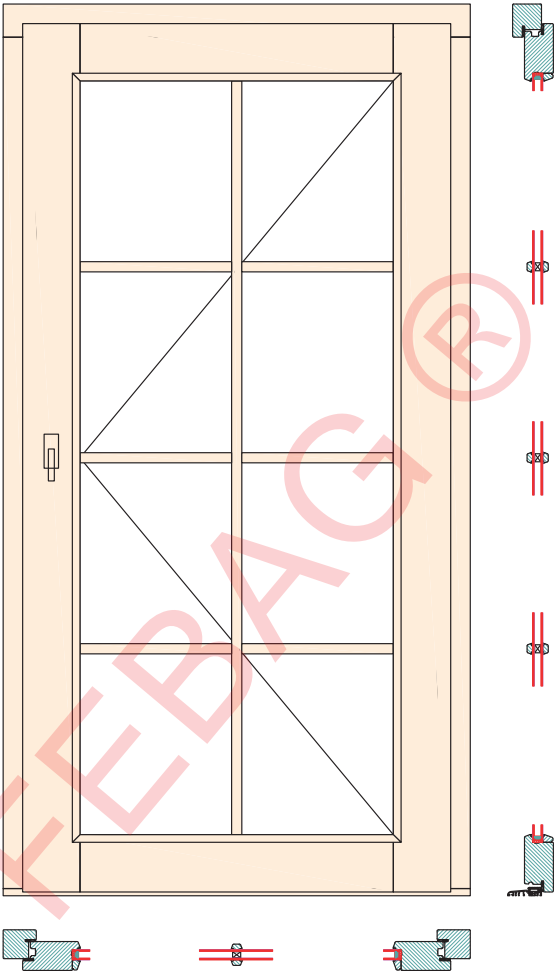

Preis: 2.480,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N08

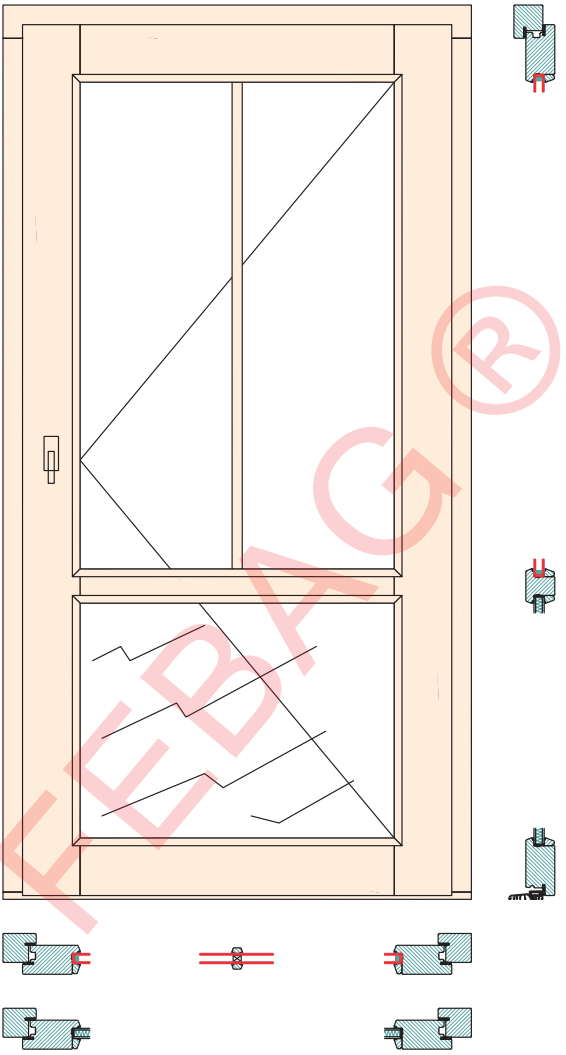

Preis: 2.800,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N09

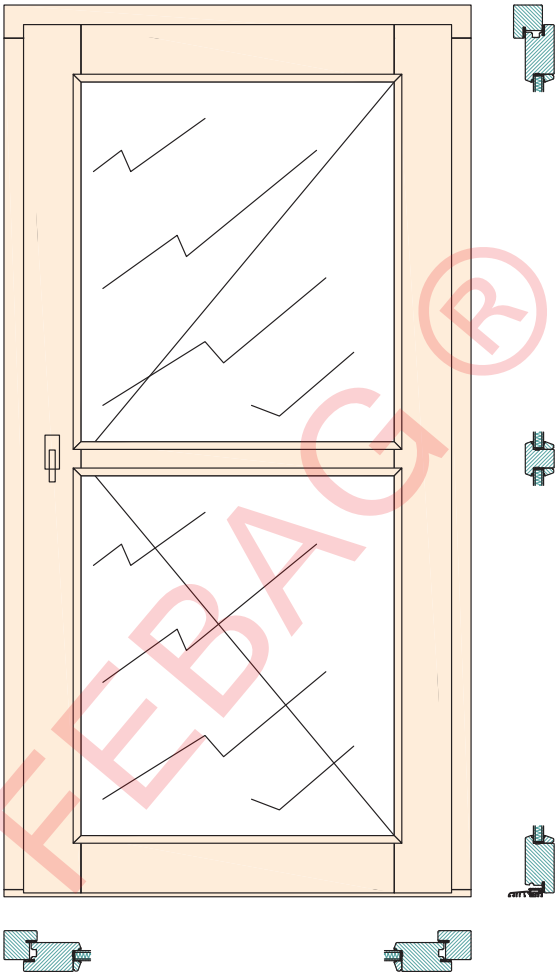

FEBAG®

Preis: 2.420,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N10

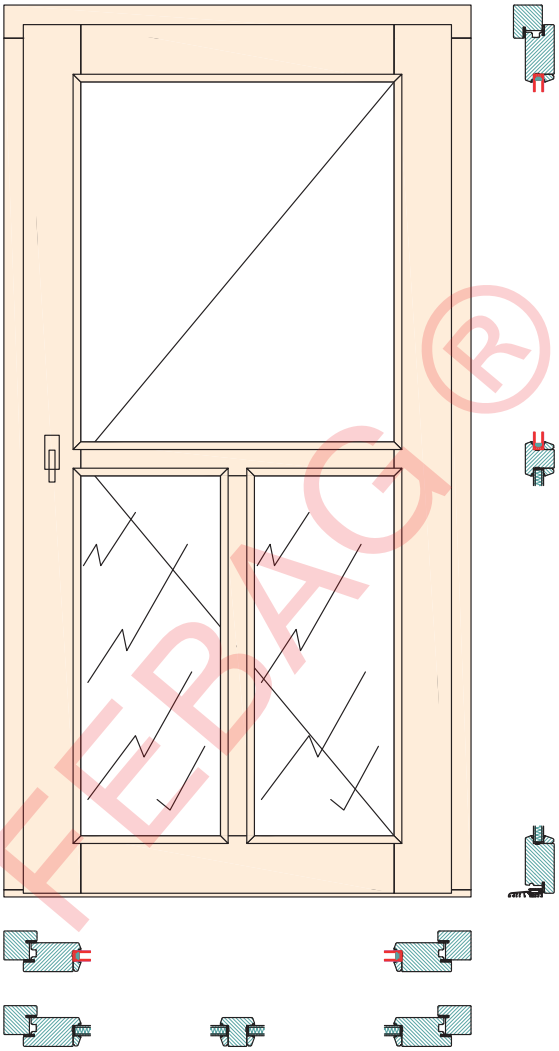

Preis: 2.800,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N11

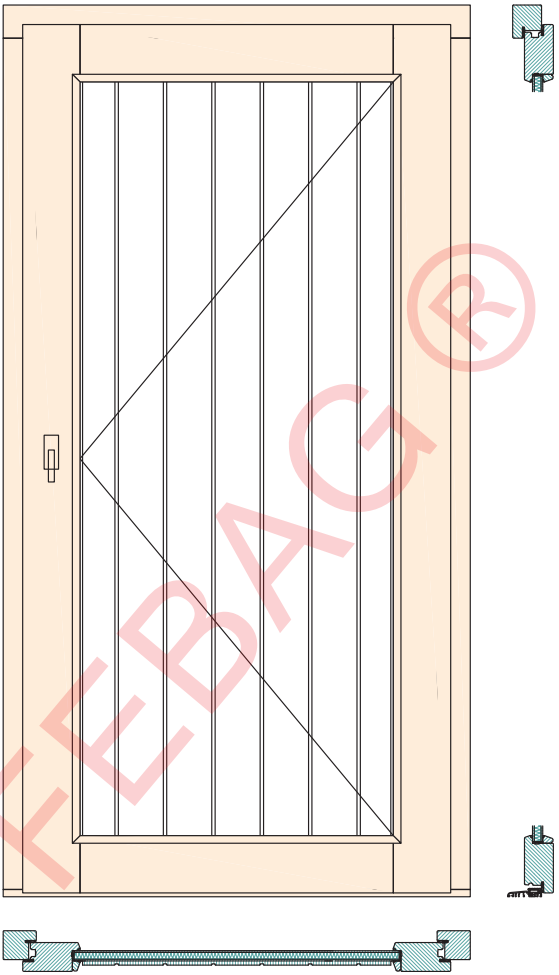

FEBAG®

Preis: 3.420,00 €

zzgl. MwSt.

Nebeneingangstür Modell: N12

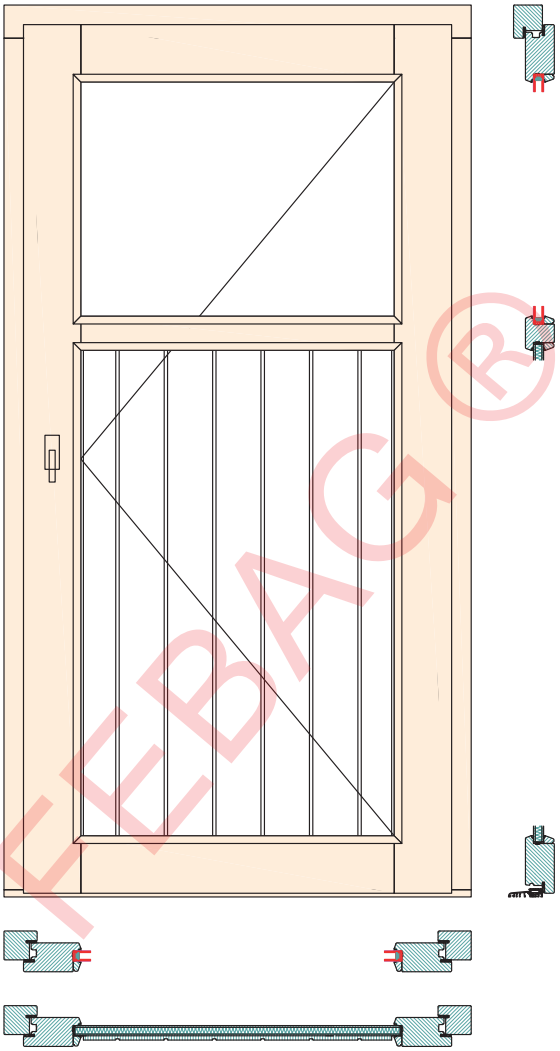

Preis: 3.280,00 €

zzgl. MwSt.

Holz:	verzinkte Decklage:	durchgehende Decklage:
Kiefer:	-	+ 5%
Lärche:	+ 8%	+ 13%
Meranti:	+ 7%	+ 12%
Eiche:	nicht verfügbar	+ 25%

Farbe/Oberfläche:		
Lasur Standard FEBAG:	i.V.m.DKD*	+ 2,5%
RAL Standard FEBAG:	+ 3%	+ 3 %
2-farbig innen/außen RAL/RAL:	+ 12%	+ 12%
2-farbig innen/außen Lasur/RAL:	i.V.m.DKD*	+ 14,5%

* in Verbindung mit durchgehender Decklage

Weitere Ausführungsmöglichkeiten:

- Bautiefe IV 78 mit 3-fach-Iso Ug 0,7 W/m²K: + 15%
- Bautiefe IV 90: + 28%
- nach außen öffnend: + 360,- €
- Tagesfalle: + 55,- €
- E-Öffner: + 130,- €
- Obentürschließer GEZE TS5000: + 370,- €
- Obentürschließer GEZE Boxer (integriert): + 720,- €
- Edelstahlbänder BAKA 3DFD: + 85,- €

Weitere Ausführungsmöglichkeiten auf Anfrage!

Schnittübersicht / System IV68 (78; 90)

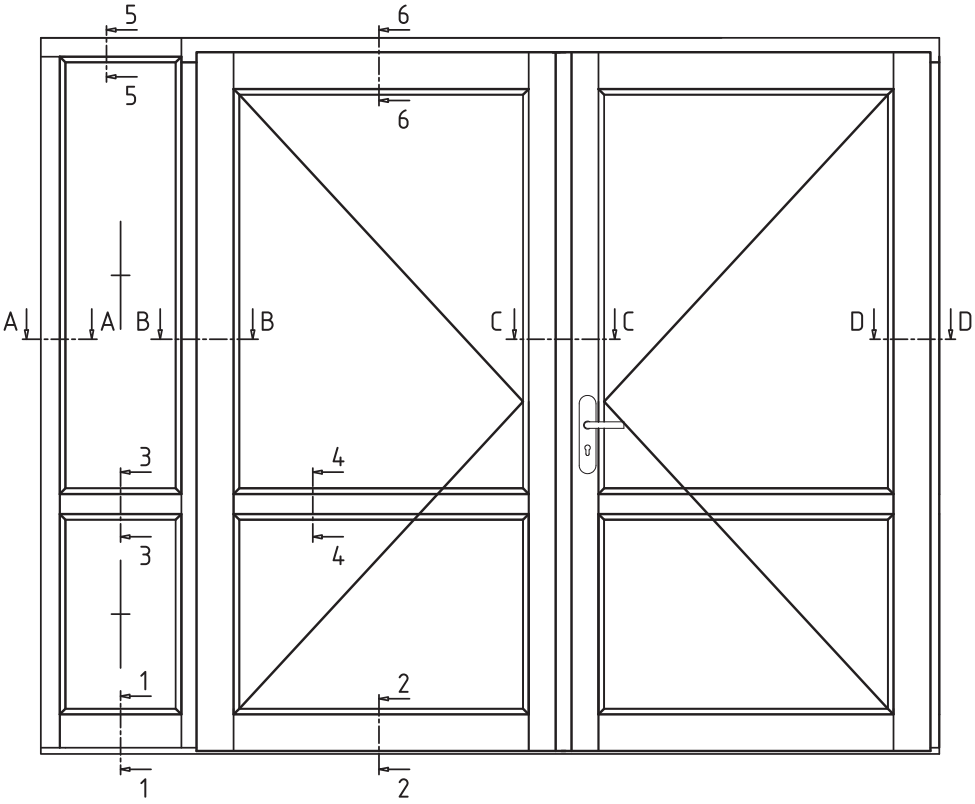

System: IV68 (78; 90)	Schnittübersicht		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Festelement seitlich und oben / Sprosse Festelement / Schnitt A-A; 5-5; 3-3

Schnitt A-A; 5-5

Standardglasleiste

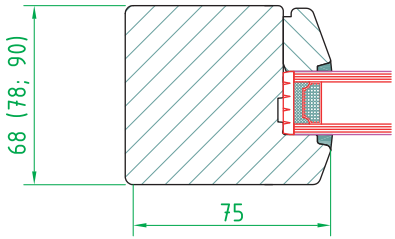

Schnitt 3-3

Standardglasleiste

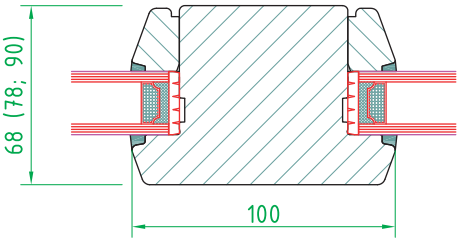

Sprossen in verschiedenen Breiten möglich

System: IV68 (78; 90)	Festelement seitlich und oben / Sprosse Festelement		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt A-A; 5-5; 3-3		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Pfosten: Flügel - Festverglasung / Schnitt B-B

Standardglasleiste

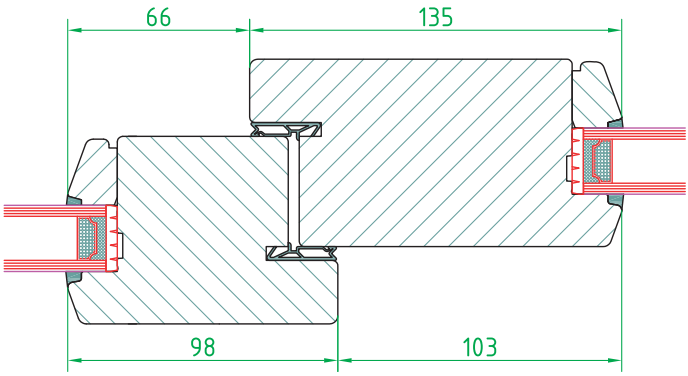

überfälzte Glasleiste "standard"



überfälzte Glasleiste "profiliert"



System: IV68 (78; 90)	Pfosten: Flügel - Festverglasung		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt B-B		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Stulp / Schnitt C-C

Stulpleisten in verschiedenen Varianten und Größen möglich

Beispiele



überfälzte Glasleiste "standard"



Standardglasleiste

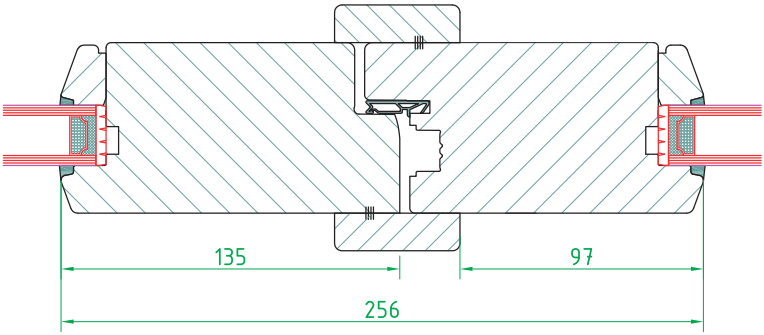

überfälzte Glasleiste "profiliert"



System: IV68 (78; 90)	Stulp		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt C-C		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Blend- und Flügelrahmen seitlich und oben / Schnitt D-D; 6-6

ab einer Bautiefe von 78mm ist der Einsatz von 3-fach Isoliergläsern möglich

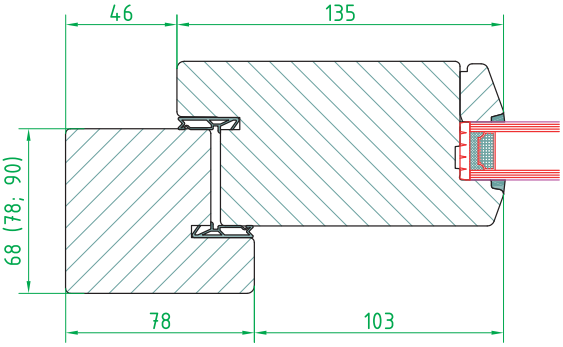

Standardglasleiste

überfälzte Glasleiste "standard"



überfälzte Glasleiste "profiliert"



Festelement unten / Schnitt 1-1

überfälzte Glasleiste "profiliert"



überfälzte Glasleiste "standard"



Standardglasleiste



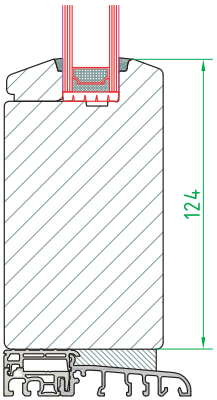

System: IV68 (78; 90)	Blend- und Flügelrahmen seitlich und oben, Festelement unten		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt D-D; 6-6; 1-1		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Türflügel unten mit thermisch getrennter Bodenschwelle / Schnitt 2-2

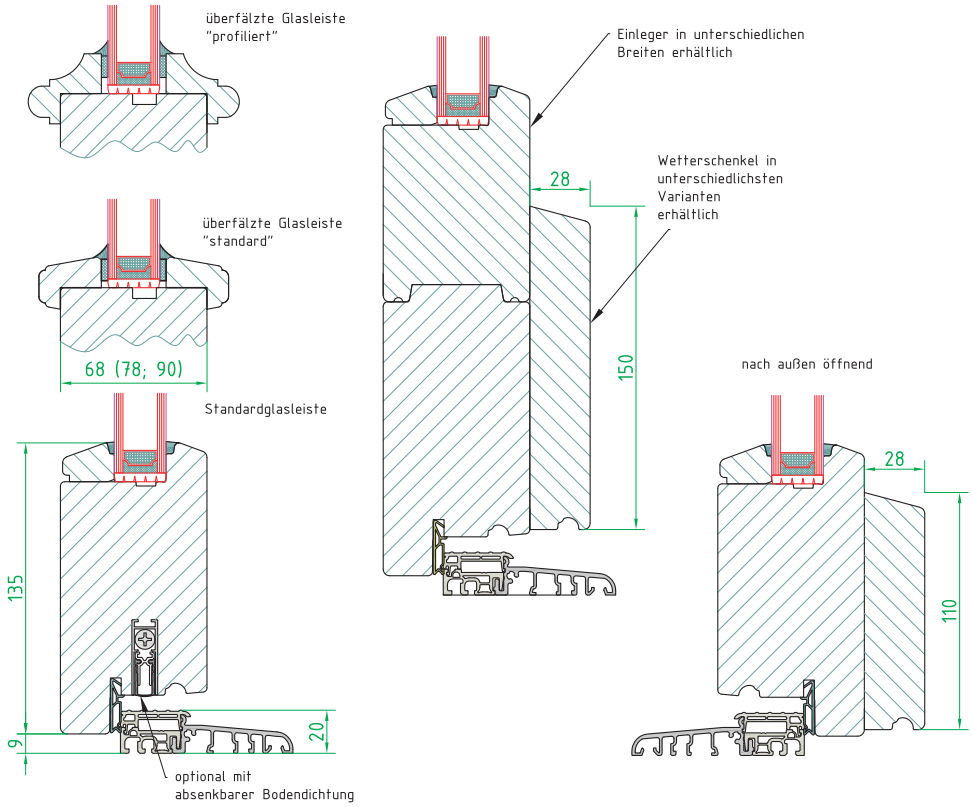

System: IV68 (78; 90)	Türflügel unten mit thermisch getrennter Bodenschwelle		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt 2-2		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

glasteilende Sprossen Haustürflügel / Schnitt 4-4

Standardglasleiste

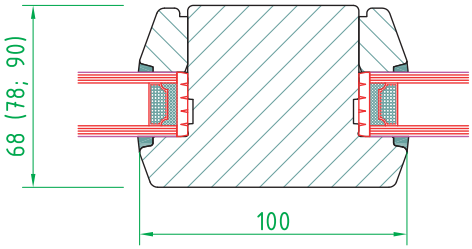

überfälzte Glasleiste
"profiliert"

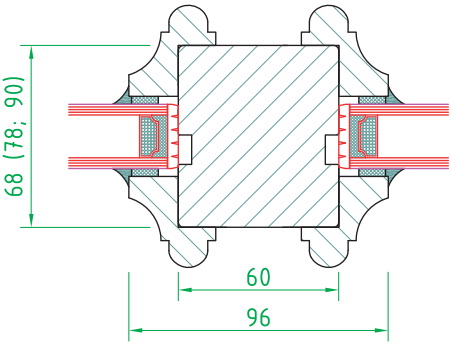

überfälzte Glasleiste
"standard"

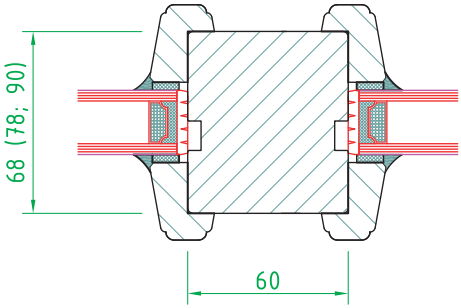

Sprossen in verschiedenen Breiten möglich

System: IV68 (78; 90)	glasteilende Sprossen Haustürflügel		
FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH An der Glashütte 14 99330 Gräfenroda	Schnitte Haustüren		
	Schnitt 4-4		

Die FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH behält sich alle Rechte vor, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung, elektronische Weiterverarbeitung sowie Übersetzung. Für den Fall der Notwendigkeit ist hierfür die schriftliche Genehmigung der FEBAG Holzfenster & Holztüren GmbH erforderlich.

Weitere Hauseingangstüren klassisch oder modern

Klassische Haustüren für jeden Geschmack.
Ob klassische oder moderne Gestaltung – unsere Haustüren bieten Ihnen Komfort und Sicherheit. Wählen Sie aus vielen Varianten Ihre eigene. Wir beraten Sie gern.

Gestaltungsmöglichkeiten:
• Füllungen • Sprossen • Zierprofiele • Ornamentgläser
• Motivgläser • Bleiverglasungen und Ziergitter

Farbvielfalt:
- Langlebige und umweltfreundliche Farbgestaltung in deckenden und lasierenden Farben
- Die Oberflächen und Füllungselemente können beidseitig unterschiedlich gestaltet werden

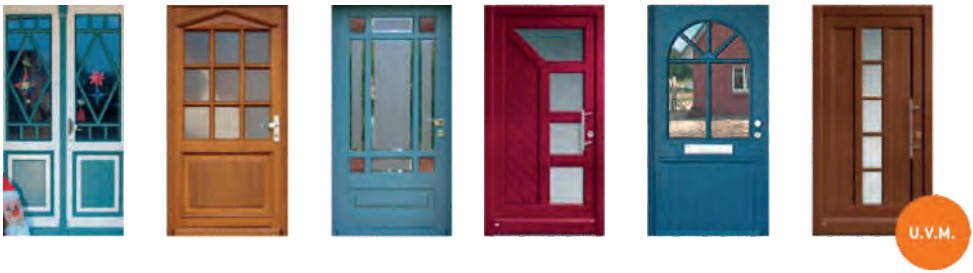

Moderne Hauseingangstüren mit glatten Türblättern.
Durch den umlaufenden Stahlrahmen im Flügel der Haustüren wird Ihnen eine völlige Verzugsfreiheit durch klimatische Umwelteinflüsse garantiert.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten:
- Lichtausschnitte • Edelstahlapplikationen • Ornamentgläser • Motivgläser

Moderne Varianten mit Alu-Vorsatzschalen

Eine Kombination aus Technik und Natur.
Langlebige, pflegefreundliche und witterungsbeständige Aluminiumschalen auf der Außenseite – auf der Innenseite gibt Holz Eleganz und Wärme.

Gestaltungsmöglichkeiten:
- Lichtausschnitte
- Füllungen
- Ornamentgläser
- Motivgläser

Farbvielfalt:
- Alle Farben der RAL- und DB-Palette erhältlich
- Holzprint-Optik

Ausführungsvarianten:

FLÄCHENBÜNDIG



FLÄCHENVERSETZT

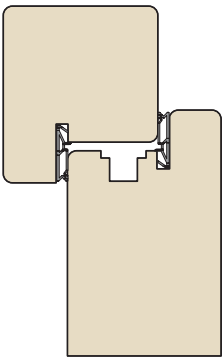

HOLZ-ALUMINIUM

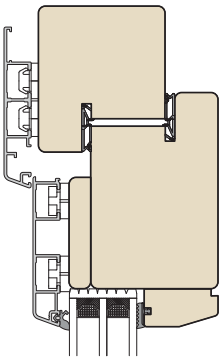

- **Alle unsere Haustüren lassen sich mit verschiedenen Schließsystemen versehen:** Vom einfachen Einsteckschloss bis hin zum modernen Motorschloss, welche sich über App oder Fingerprint öffnen lassen.

- **Immer das richtige Band:** Von aufliegenden Bändern bis hin zu verdecktliegenden Bändern, alle sind ausgelegt für hohe Gewichte und sind dreidimensional verstellbar.

- **Mögliche Zusatzausstattungen sind:** Boden- oder Obentürschließer, Hintergreifsicherung bandseitig, flächenbündige Garnituren, absenkbare Bodendichtungen, Tagesfallen, elektrische Türöffner und Fingerklemmschutz.

- **Vom Standardprofilzylinder bis hin zur Schließanlage:** Wir bieten die richtige und sinnvolle Schließtechnik.

- **Drückergarnituren und Stoßgriffe:** Können aus dem umfangreichen Lieferprogramm namhafter Hersteller wie z.B. HOPPE, etc. ausgewählt werden.

Checkliste

EINBAUORT IHRER TÜR IM:
☐ Altbau ☐ Neubau

MATERIALART:
☐ Holz
☐ Holz-Alu
☐ flächenbündig
☐ flächenversetzt

HOLZART:
☐ Kiefer ☐ Fichte ☐ Eiche
☐ Meranti ☐ Lärche ☐ Sonderwunsch: _____

BAUTIEFE:
☐ 68 mm ☐ 78 mm ☐ 90 mm

OBERFLÄCHE:
☐ unbehandelt/roh ☐ geölt ☐ Lasur
☐ deckende Beschichtung ☐ Klarlack (nur für Holz-Alu)
☐ zweifarbig innen/außen
☐ zweifarbig Rahmen/Flügel ☐ Farbe Aluschale: _____

TÜRFORM:
☐ rechteckig ☐ mit Rundbogen ☐ mit Stichbogen

ÖFFNUNGSARTEN:
☐ Öffnungsflügel 1-fgl. ☐ Öffnungsflügel 2-flg.
☐ festes Seitenteil ☐ mit Oberlicht

ÖFFNUNGSRICHTUNG:
☐ nach innen ☐ nach außen

WÄRMESCHUTZANFORDERUNGEN:
☐ 2-fach Iso ca. 1,1 W/m²K ☐ 3-fach Iso 0,7-0,5 W/m²K
☐ Warme Kante TGI ☐ Ornamentglas
Typ: _____

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN:
☐ ohne Schallschutz - niedriger Lärmpegel (verkehrsberuhigte Lage)
☐ Schallschutzklasse III - mittlerer Lärmpegel (Nebenstraßen)
☐ Schallschutzklasse IV - hoher Lärmpegel (Hauptverkehrsstraße)
☐ Schallschutzklasse V
☐ eingebauter Zustand ☐ Glas ☐ Fenster

FÜLLUNG:
☐ glatt innen/außen ☐ abgeplattet innen/außen

SILIKONFARBE:
☐ Transparent ☐ Weiß ☐ Schwarz
☐ Sonderfarben
Farbton: _____

SPROSSEN:
☐ ohne Sprossen ☐ glasteilend (Breite: _____)
☐ Sprosse 2000 im SZR
(Breite: _____ Farbe: _____)
☐ aufgesetzte Holzsprosse mit Sprosse im SZR
(Breite: _____)
☐ Messingsprosse im SZR 8 mm

GLASLEISTEN:
☐ Standard ☐ überfälzt

EINBRUCHSCHUTZ:
☐ Standardsicherheit (3-fach Verriegelung) ☐ Erhöhte Sicherheit (5-fach Verriegelung)
☐ Sonstige Schlösser: _____
☐ Öffnung- u. Verschlussüberwachung

BESCHLÄGE:
☐ Drücker/Drücker
Material: _____
☐ Drücker/Knauf
Fabrikat: _____
☐ Bänder sichtbar
- Simons 3DFD
- Simons VX (höher belastbar)
☐ Bänder völlig verdeckt liegend
- Simons Tectus
Hinweis: (nur bei flächenbündigen Türen möglich)
☐ Drücker/Stoßgriff:
Länge: _____

SCHWELLE:
☐ Ohne ☐ mit
☐ Trittschutzblech (Edelstahl) innen/außen
☐ Wetterschenkel (Holz)
☐ Bodeneinstandsprofil

SONSTIGER ANBAU:
☐ E-Öffner
☐ Profilzylinder
Anzahl Schlüssel: _____
☐ Tagesfalle
☐ Hintergreifsicherung
☐ Türfeststeller
☐ Obentürschließer:
☐ aufliegend
☐ integriert
☐ absenkbare Bodendichtung
☐ bandseitig

PLATZ FÜR WEITERE WÜNSCHE

_____

_____

_____

_____

NAME: _____

FIRMA: _____

TELEFON: _____

E-MAIL: _____

BAUVORHABEN: _____

DATUM: _____

UNTERSCHRIFT: _____

FEBAG®

Holzfenster & Holztüren GmbH
An der Glashütte 14
D-99330 Gräfenroda/Thüringen

036205 76653
036205 76699

info@febag-gmbh.de
www.febag-gmbh.de