

In Sachen Sicherheit geht es nicht nur um den Schutz ihrer Fenster und Türen, sondern auch um Ihren!

Lösungen:

- In Holz oder Holz-Alu möglich
- Anbohrschutz im Griffbereich
- Pilzkopfverriegelung mit Sicherheitsschließblechen
- Sicherheitsgläser (P2A, P4A, P5A)
- Öffnungs- und Verschlussüberwachung
- Glasbruchmelder
- RC1, RC1N, RC2, RC2N mit Zertifikat



- Alarmfenstergriff
 - + ECO-ALERT wird unabhängig vom Stromnetz mit einer handelsüblichen Batterie (1/2AA 3,6V) bis zu 2 Jahre betrieben
 - + ECO-ALERT funktioniert als autarkes System ohne komplizierte Steuereinheit
 - + einfache und problemlose Nachrüstung

Abschließbare Griffe

Bild-Quelle: HOPPE



Zögern Sie nicht uns anzusprechen, es geht um Ihre Sicherheit!

Wir beraten Sie gerne über individuelle Möglichkeiten zur Sicherheitsausstattung ihrer Fenster und Türen!



Holzfenster & Holztüren GmbH

Werte aus Holz mit Durchblick



Holzfenster & Holztüren GmbH

An der Glashütte 14

D-99330 Gräfenroda/Thüringen



Unser starkes Team!

☎ 036205 76653

📠 036205 76699

✉ info@febag-gmbh.de

🌐 www.febag-gmbh.de



Holzfenster & Holztüren GmbH

Werte aus Holz mit Durchblick



Nur ein sicheres Zuhause schafft Geborgenheit!


Ihr Zuhause soll ein Ort zum Entspannen und zum Wohlfühlen sein. Das geht jedoch nur dann, wenn man ungebetene Gäste sicher außen vor weiß. Alle vier Minuten wird in Deutschland in ein Haus oder in eine Wohnung eingebrochen. Besonders gefährdet sind im Erdgeschoss liegende Fenster und Fenstertüren. Bei rund 70 % der Einbrüche über das Fenster wird der Rahmen bzw. der Beschlag ausgehebelt.

Technische Sicherung lässt fast die Hälfte aller Einbruchversuche scheitern.

Abbruch wegen:

Sicherungstechnik
45,3 %

andere Gründe
54,7 %



Gratik-Quelle: Foto Frank AG

Der Angriff auf das Fenster bei Wohnungseinbrüchen.

Rahmen aufgehebelt
69,0 %

Gekipptes Fenster 12,7%


Glas eingeschlagen und entriegelt 9,3%

Offen/unverriegelt 2,5%

Glas durchschlagen 1,6%

Sonstige 4,8%

Glas geschnitten und entriegelt 0,1%

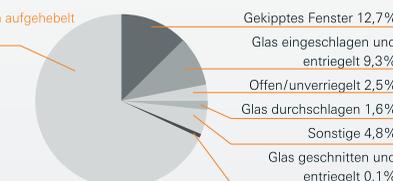

Bevorzugte Wege


Fenstertüren
52,0 %

Fenster
26,5 %

Hautüren
13,9 %

Kellerbereich
7,0 %

Sonstiges
0,6 %



Hier hilft die richtige Sicherungstechnik, denn erfolgreiche Einbruchversuche werden schon nach wenigen Minuten abgebrochen. Setzen Sie in Sachen Sicherheit auf FEBAG®.

FEBAG® bietet besten Schutz für ihre Fenster und Türen!

Widerstandsklasse RC1 / RC1N* (WK1):

Grundschutz gegen körperliche Gewalt, wie beispielsweise Gegendreten, Gegenspringen oder Schulterwurf.



In der Widerstandsklasse RC1 / RC1N* leistet der Beschlag ganze Arbeit gegen Versuche, das Fenster aufzubrechen.

Mit Hilfe von spezifischen NT-Sicherheitsbauteilen wird ein anspruchsvolles Sicherheitsniveau erreicht: Sicherheitsschließstücke und Eckumlenkungen mit Pilzzapfen geben ein- und zwei-flügeligen Fenstern oder Fenstertüren an allen Ecken mehr Aushebelschutz. Der notwendige Bohrschutz und der abschließbare Fenstergriff erhöhen zusätzlich das Sicherheitsniveau.

Die Widerstandsklasse RC1 ist mit Sicherheitsglas ausgestattet!

(siehe Abbildung 1: Sicherheitsglas, oben)

Wahlweise ist die Widerstandsklasse RC1 auch mit Glasbruchsensor erhältlich!

(siehe Abbildung 2: Glasbruchsensor, oben)



Fenster und Türen: Die Sicherheitslücke Nummer 1

Einbrechern wird das Handwerk leicht gemacht.

Kein Wunder, das Wohnungseinbruch deshalb ein Massendelikt ist. Rund 130.000-mal pro Jahr wird irgendwo in Deutschland eingebrochen. Zielsicher steuern Diebe die Schwachstellen des Hauses an, mit wenigen Handgriffen sind Fenster und Balkontüren geöffnet.

Bei rund 70 Prozent der Einbrüche über das Fenster wird der Rahmen bzw. der Beschlag ausgehebelt. Eingeschlagenes Glas spielt kaum eine Rolle. Gleichzeitig zeigt die Statistik aber auch die Möglichkeit auf, sich wirksam vor unliebsamen Eindringlingen zu schützen:

Denn rund 45 Prozent aller Einbruchversuche scheitern an der Sicherungstechnik! FEBAG®, ihr kompetenter Fenster- und Türenbaufachmann sorgt dafür, dass Einbrecher auch bei Ihnen kein leichtes Spiel mehr haben.

FEBAG® hat die Grundsicherheit systematisch eingebaut.

Ob Fenster oder Türen, schon in der Basisversion verfügen FEBAG® Holzfenster und Holztüren über ein hohes Maß an Grundsicherheit: So hintergreift an der Flügelunterkante ein Pilzzapfen das zugehörige Kipplager.

Das Ergebnis: von Anfang an besserer Schutz gegen Aufbruchversuche. Für die weitere sicherheitstechnische Aufrüstung sind vielfach weniger zusätzliche Schließstücke und Komponenten notwendig als bei anderen Beschlagsystemen.

* **Schutz nach Maß** – die Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 ff. Widerstandsklasse RC1N (WK1): Grundschutz gegen körperliche Gewalt, wie beispielsweise Gegendreten, Gegenspringen oder Schulterwurf. Widerstandsklasse RC2 / RC2N (WK2): Schutz gegen Aufbruchwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen und Keile.

Widerstandsklasse RC2 / RC2N* (WK2):

Schutz gegen Aufbruchwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen und Keile.



Die Widerstandsklasse RC2 / RC2N* der mechanischen Absicherung baut auf der Widerstandsklasse RC1 auf.

Zusätzlich verstärken spezielle Sicherheitsbauteile mit hintergreifenden Pilzzapfen rund um den Flügel die Verbindung zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. Das heißt: Beschlag und Fensterrahmen halten stärkeren Belastungen stand.

Die Widerstandsklasse RC2 ist mit Sicherheitsglas ausgestattet!

(siehe Abbildung 1: Sicherheitsglas, oben)

Wahlweise ist die Widerstandsklasse RC2 auch mit Glasbruchsensor erhältlich!

(siehe Abbildung 2: Glasbruchsensor, oben)